


ULSS7 PEDEMONTANA
 NUOVO CENTRO VACCINAZIONI ANTI-COVID19 PRESSO EX EUROBRICO DI BASSANO DEL GRAPPA
 NOLO A FREDDO CONDIZIONATORI D'ARIA

Nr. Ord.	Rif.to	Designazione dei lavori e/o delle forniture	Caratteristiche tecniche		Q.tà	Importi	
			u.m.	Valore		Unitario	Totale
		tutte le opere di smontaggio di serramenti e delle esistenti canalizzazioni esterne in lamiera zincata e delle relative lamiere in Alluminio di finitura, che si rendono necessarie per il collegamento di cui al soprastante punto 2, compresi staffaggi particolari delle citate canalizzazioni esistenti per la loro messa in sicurezza la fornitura e posa in opera della canalizzazione di ripresa dal roof-top al punto di consegna evidenziato con la sigla P3 nella planimetria denominata Allegato2, comprensiva della fornitura e posa in opera della griglia di ripresa sulla parte interna del serramento e di tutti gli staffaggi necessari; tutte le opere di smontaggio di serramenti e delle esistenti canalizzazioni esterne in lamiera zincata e delle relative lamiere in Alluminio di finitura, che si rendono necessarie per il collegamento di cui al soprastante punto 2, compresi staffaggi particolari delle citate canalizzazioni esistenti per la loro messa in sicurezza il collegamento elettrico del roof-top all'esistente nuovo quadro elettrico con sezionatore 4X125A completo di cavo della ipotetica misura necessaria per raggiungere il quadro a bordo macchina l'avviamento e il collaudo MISURAZIONI:					
		SOMMANO	n		1		-

VIA CARPELLINA

F.P.O. canalizzazione di mandata e ripresa tra UTA e serramento esistente

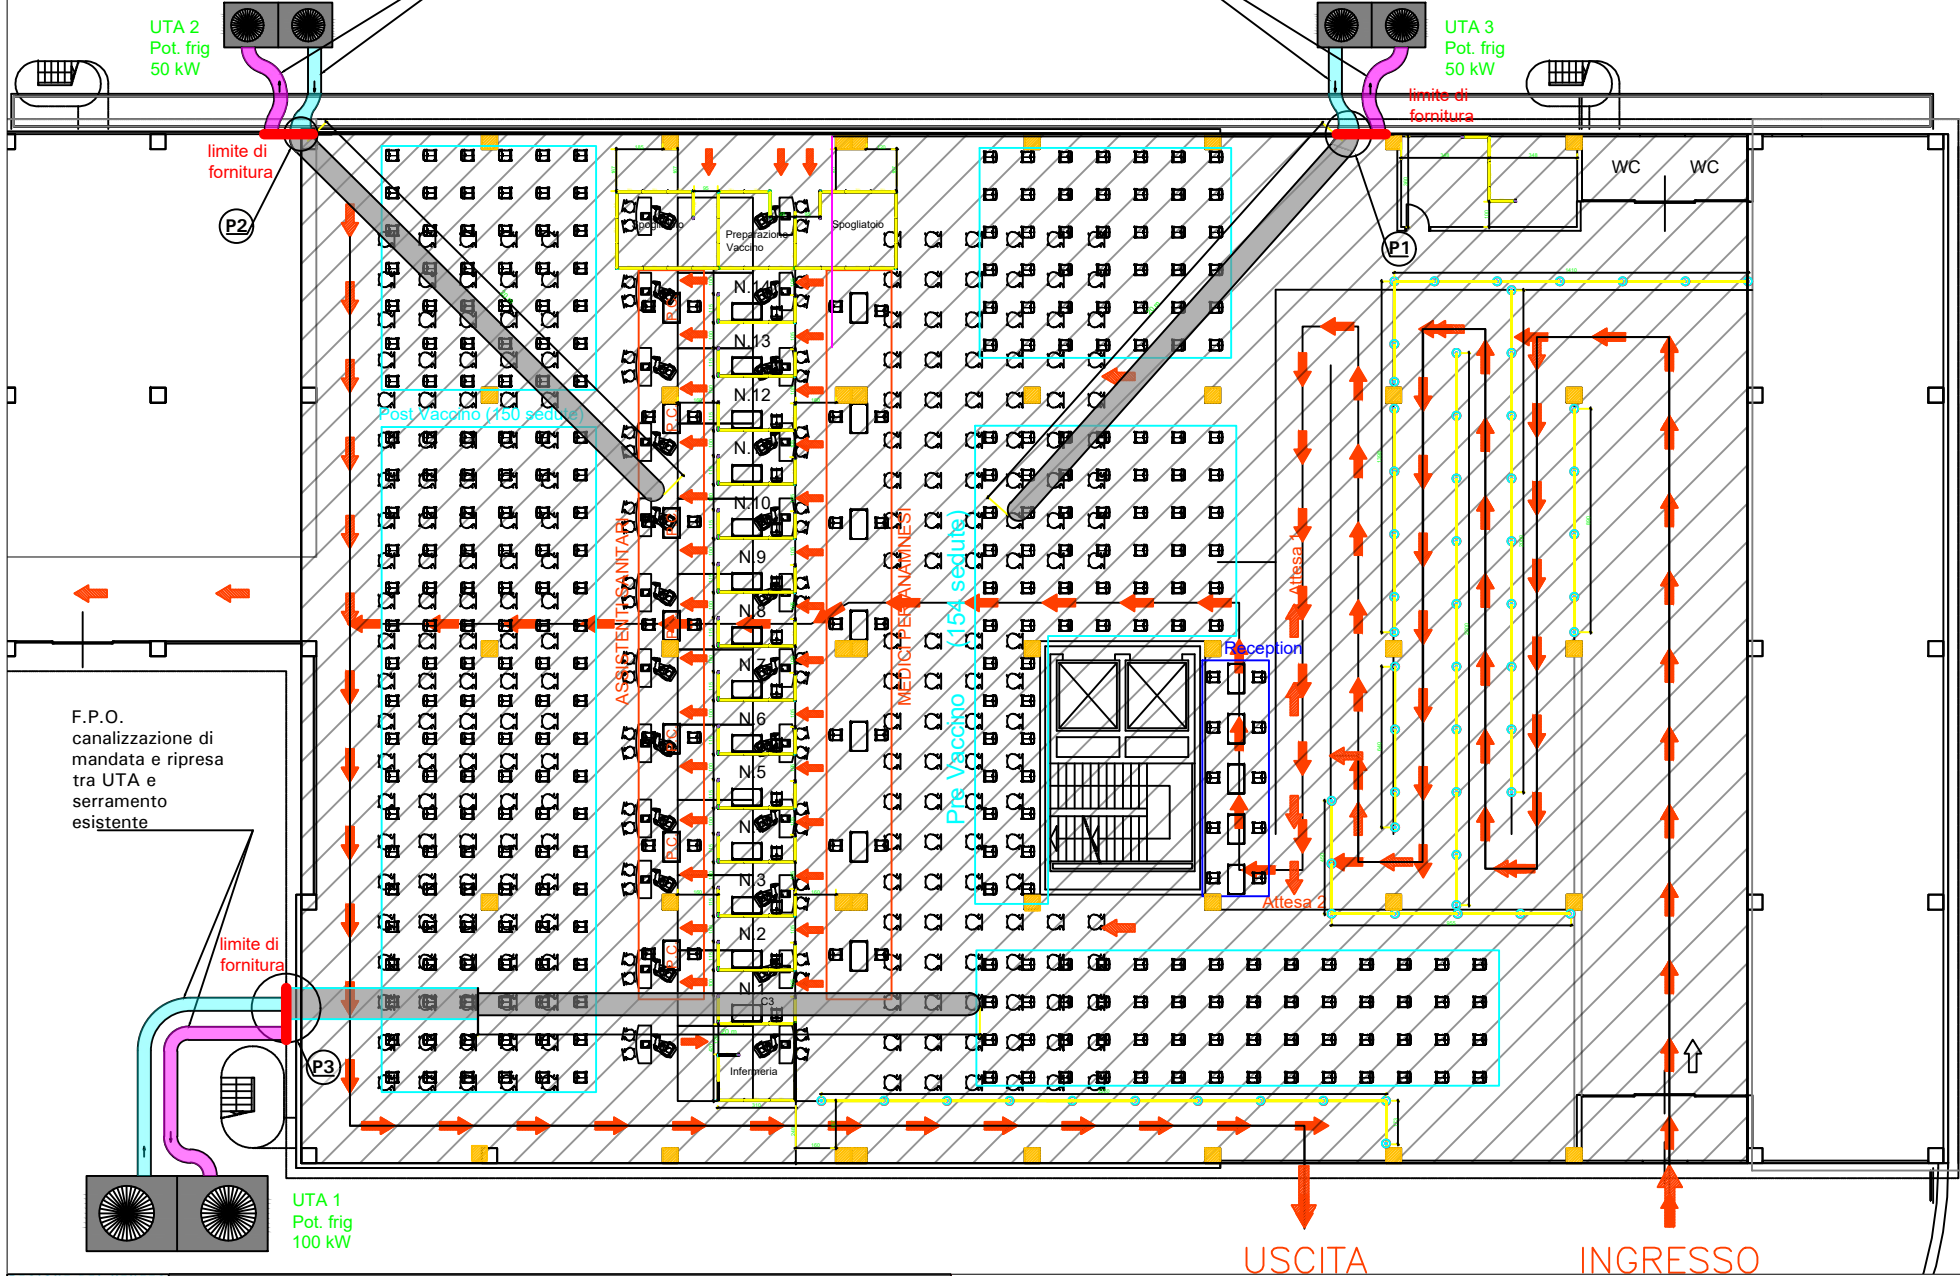

USCITA

INGRESSO